


# 3-Stufen UP-Schalter mit einstellbarem Nachlauf Parametrierbar

Bedieneinheit für Unterputz-Montage, KWL-Steuerung 3-stufig

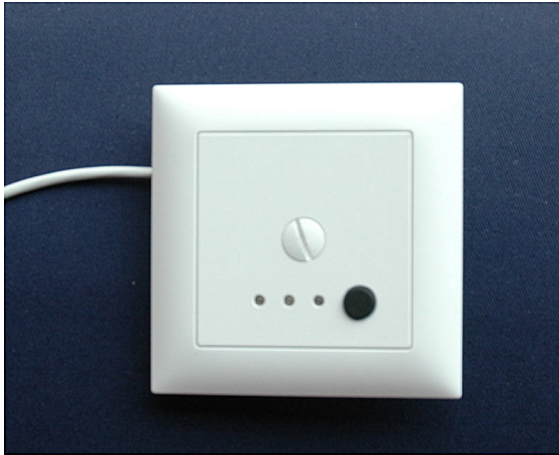

- Direkt an Ventcontrol anschliessbar
- Schaltreihenfolge: 1...2...3...1 (mit jedem Drücken des Tasters eine Stufe weiter)
- Anzeige der Lüftungsstufe mit Leuchtdioden
- Nachlauf einstellbar: 30 Minuten, 2 Stunden, 8 Stunden, unendlich
- Nach Ablauf der Nachlaufzeit ist Stufe 1 aktiv

Der 3-Stufen Schalter ist für den mehrstufigen Betrieb von Lüftungsanlagen (KWL, Volumenstromregler) geeignet.

Mit separat erhältlichem Programmierkabel / Parametriersoftware sind die Ausgangspegel im Bereich 0-10V DC in 0.1V Schritten einstellbar.

## Technische Daten

Abmessungen: 88x88x30mm  
Betriebsspannung: 12 .. 24V DC  
Stromaufnahme: max. 25 mA

Im Sinne der technischen Weiterentwicklung können diese Angaben jederzeit geändert bzw. ergänzt werden. Techn. Änderungen vorbehalten.

## Anschlussbild

